


マンホール ノンスリップ 施工作業1 (横須賀市)



既存の
マンホール
(写真左)

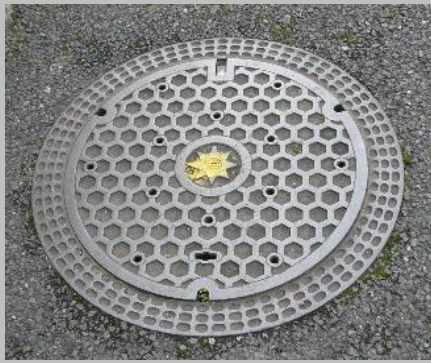

表面ゴミ等
除去・研磨



凹部のゴミ等除去(写真上)



施工部の油脂除去(写真上)



乾燥及び油分溶解(写真上)



密着剤及びUV樹脂塗布(写真上)



スリップ防止用 骨材塗布(写真上)



紫外線照射 焼付(写真上)



必要範囲と機材等

マンホール ノンスリップ 施工作業2 (横須賀市)



作業完了



着色も殆ど色が
出せません、今回は
アスファルトに近い
色にて施工

作業完了



今までの対処事例(凹凸が無くなっている・斑に溜まっている)



地下鉄の階段
ノンスリップが剥がれている。
粘着テープでは半年程度の
寿命です。